

Regulador de voltaje monofasico 120 VCA MMX de 1 a 30 KVA

CARACTERISTICAS GENERALES

Topologia	Vector Fasorial
Conmutacion	TRIAC
Eficiencia	99%
Calor generado	2 BTU por KVA
Ruido	Menor a 2 db a 3 pies
Temperatura	-20 a 50 C
Transfoirmador	Multi primario
Gabinete	Lamina de acero
Acabado	Pintura electroestatica

ENTRADA

Voltaje entrada	127 L1-L2-T RMS
Rango	+/-15%
Frecuencia	60 HZ
Sistema	2 hilos + tierra




En ELECTRONICS fabricamos nuestros reguladores de voltaje de acuerdo a las necesidades especificas de nuestros clientes y de acuerdo a las condiciones de voltaje que se presentan en Mexico.

SALIDA

Voltaje salida	120 VCA +/- 5%
Configuracion	2 hilos + tierra
Conexion	Tablilla de conexiones
Capacidad de sobrecarga	200% por 10 seg

TABLILLA CONEXIONES 120 VCA

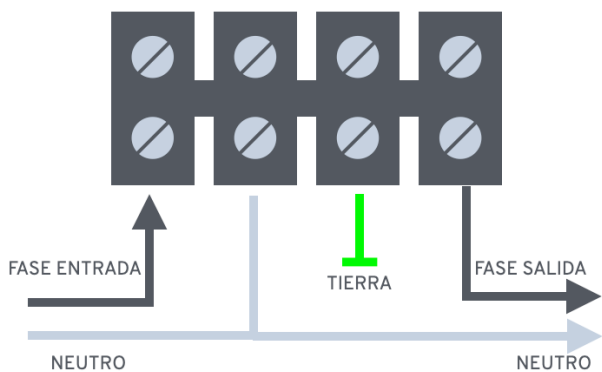

Aplicaciones

- Maquinaria Industrial
- Robotica
- Equipo de sonido
- Cajeros automaticos
- Maquinas Vending
- Copiadoras
- Impresoras
- Plotters
- Equipo Laser
- Equipo Medico

Aditamentos opcionales

- Supresor de picos
- Filtro de ruido electrico
- Indicador de voltaje
- Protector bi metalico
- Desconexion alto / bajo voltaje
- Retardo de encendido

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Catalogo	KVA	Amper por fase	Dimensiones (Ancho, Altura, Fondo)	Peso
MMX-1K-120	1	8	16 X 16 X24	4
MMX-2K-120	2	16	16 X 16 X24	6
MMX-3K-120	3	25	16 X 16 X24	9
MMX-4K-120	4	33	16 X 16 X24	12
MMX-5K-120	5	41	16 X16 X24	15
MMX-8K-120	8	66	23 X 23 X 35	20
MMX-10K-120	10	83	23 X 23 X35	25
MMX-15K-120	15	125	40 X 30 X45	35
MMX-25K-120	25	208	40 X 30 X45	40
MMX-30K-120	30	250	45 X 35 X50	55

5

AÑOS DE GARANTIA

Distribuidor autorizado

