

CARACTERISTICAS GENERALES

Topologia	Vector Fasorial
Conmutacion	TRIAC
Eficiencia	99%
Calor generado	2 BTU por KVA
Ruido	Menor a 2 db a 3 pies
Temperatura	-20 a 50 C
Transfoirmador	Multi primario
Gabinete	Lamina de acero
Acabado	Pintura electroestatica

ENTRADA

Voltaje entrada	85 a 155
Proteccion	Termomagnetico
Frecuencia	60 HZ
Sistema	2 hilos + tierra




En ELECTRONICS fabricamos nuestros reguladores de voltaje de acuerdo a las necesidades especificas de nuestros clientes y de acuerdo a las condiciones de voltaje que se presentan en Mexico.

SALIDA

Voltaje salida	120 VCA +/- 7%
Configuracion	2 hilos + tierra
Conexion	Tablilla de conexiones
Capacidad de sobrecarga	200% por 10 seg

DIAGRAMA CONEXIONES MONOFASICO 120 VCA

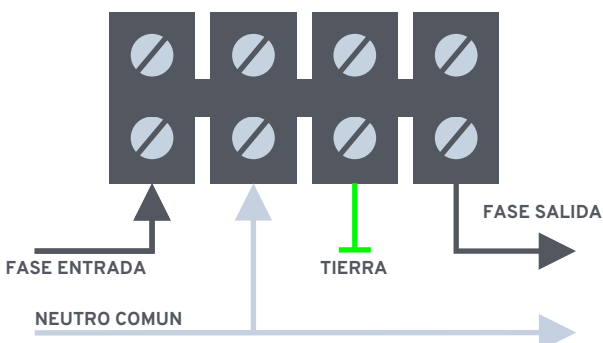

*Se debe verificar que la corriente nominal de la carga no exceda la corriente nominal del equipo.
*Se debe verificar que la corriente de arranque no exceda el 200% por mas de 10 seg.

Aplicaciones

- Proteccion centralizada de toda la instalacion
- Uso residencial y comercial
- Proteccion de bombas sumergibles
- Proteccion de bombas calentadoras
- Proteccion de bombas de alberca
- Proteccion de aire acondicionado
- Proteccion de linea blanca
- Cualquier equipo electronico o electrico que requiera voltaje estable.

Aditamentos opcionales

- Supresor de picos
- Filtro de ruido electrico
- Indicador de voltaje
- Protector bi metalico
- Desconexion alto / bajo voltaje
- Retardo de encendido

Catalogo	KVA	Amper por fase	Dimensiones (Ancho, Altura, Fondo)	Peso
GG-AVD-4K-1F-120	4	30	30 X 25 X 15	12
GG-AVD-6K-1F-120	6	50	30 X 30 X 15	18
GG-AVD-8K-1F-120	8	60	40 X 30 X 20	24
GG-AVD-10K-1F-120	10	80	40 X 30 X 21	30

5

AÑOS DE GARANTIA

Distribuidor autorizado

