

REGULADOR DE VOLTAJE TRIFÁSICO AV-MTX 220/127 DE 3 A 1000 KVA

El MTX es un regulador electrónico de voltaje especialmente diseñado para la protección de equipos sensibles a las variaciones de voltaje.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Topología	Vector Fasorial
Conmutación	TRIAC
Eficiencia	99%
Calor generado	2 BTU por KVA
Ruido	Menor a 2 db a 3 pies
Temperatura	-20 a 50 C
Transformador	Multi primario
Gabinete	Lamina de acero
Acabado	Pintura electroestática

ENTRADA

Voltaje de entrada	220 VCA 3FNT RMS
Rango	+/-15%
Frecuencia	60 HZ
Sistema	ESTRELLA

SALIDA

Voltaje de salida	220 VCA +/- 5%
Configuración	5 hilos L1+L2+L3+N+GND
Conexión	Tablilla de conexiones
Capacidad de sobrecarga	200% por 10 seg




** Imagen Ilustrativa.

Se puede solicitar en otros voltajes como 115/200, 120/208, 127/220, 133/230 139/240, 220/380, 254/440 y 277/480.

ADITAMENTOS ADICIONALES

- Supresor de picos 10 KA
- Filtrado de ruido eléctrico 4 KHZ
- Indicador de monitoreo de voltaje
- Protectores bi metálicos
- Desconexión por alto/bajo voltaje +/-20%
- Temporizador de retardo de encendido

Tablilla de conexiones 220/127VCA TRIFASICO

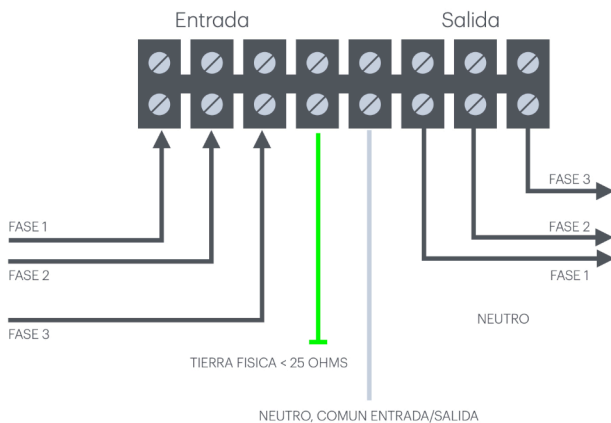

Catalogo	KVA	Amper por fase	Peso	Dimensiones
GG-MTX-3K-220-YY	3	7	10	23 X 23 X 35
GG-MTX-6K-220-YY	6	15	15	23 X 23 X35
GG-MTX-10K-220-YY	10	26	18	40 X 30 X 45
GG-MTX-15K-220-YY	15	39	35	40 X 30 X 45
GG-MTX-18K-220-YY	18	47	40	40 X 30 X 45
GG-MTX-21K-220-YY	21	55	50	40 X 30 X 45
GG-MTX-25K-220-YY	25	65	75	45 X 35 X 50
GG-MTX-30K-220-YY	30	78	85	45 X 35 X 50
GG-MTX-45K-220-YY	45	118	115	65 X 45 X 100
GG-MTX-50K-20-YY	50	131	125	90 X 60 X 70
GG-MTX-60K-220-YY	60	157	130	90 X 60 X 70
GG-MTX-75K-220-YY	75	197	145	65 x 45 x 100
GG-MTX-80K-220-YY	80	210	155	65 X 45 X 100
GG-MTX-100K-220-YY	100	262	165	65 x 45 x 100
GG-MTX-150K-220-YY	150	394	185	65 x 45 x 100
GG-MTX-200K-220-YY	200	525	205	70 x 45 x 100
GG-MTX-225K-220-YY	225	591	225	70 x 45 x 100
GG-MTX-250K-220YY	250	656	250	75 x 50 x 110
GG-MTX-300K-220-YY	300	788	300	75 x 50 x 110
GG-MTX-375K-220-YY	375	985	350	85 x 60 x 120
GG-MTX-500K-220-YY	500	1313	400	85 x 60 x 120
GG-MTX-600K-220-YY	600	1576	430	95 x 65 x 150
GG-MTX-750K-220-YY	750	1970	500	95 x 65 x 150
GG-MTX-1000K-220-YY	1000	2627	650	95 x 65 x 180