

Regulador de voltaje bifasico 220/110 VCA MBX de 2 a 50 KVA

CARACTERISTICAS GENERALES

Topologia	Vector Fasorial
Conmutacion	TRIAC
Eficiencia	99%
Calor generado	2 BTU por KVA
Ruido	Menor a 2 db a 3 pies
Temperatura	-20 a 50 C
Transfoirmador	Multi primario
Gabinete	Lamina de acero
Acabado	Pintura electroestatica

ENTRADA

Voltaje entrada	220 L1-L2-N-T RMS
Rango	+/-15%
Frecuencia	60 HZ
Sistema	2 hilos + tierra




En ELECTRONICS fabricamos nuestros reguladores de voltaje de acuerdo a las necesidades especificas de nuestros clientes y de acuerdo a las condiciones de voltaje que se presentan en Mexico.

SALIDA

Voltaje salida	220 VCA +/- 5%
Configuracion	2 hilos + neutro + tierra
Conexion	Tablilla de conexiones
Capacidad de sobrecarga	200% por 10 seg

TABLILLA CONEXIONES 220/110 VCA

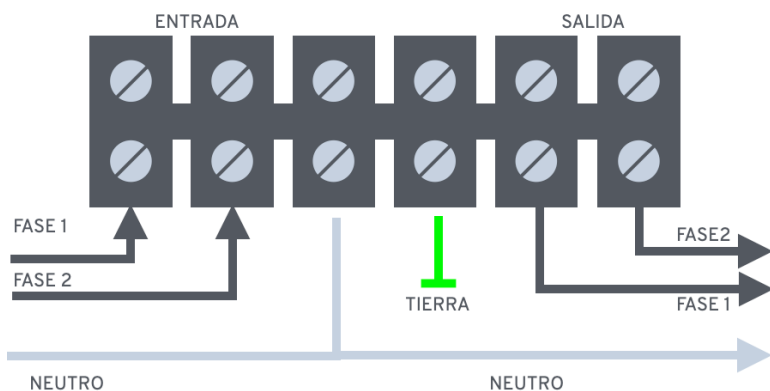

Aplicaciones

- Maquinaria Industrial
- Robotica
- Equipo de sonido
- Cajeros automaticos
- Maquinas Vending
- Copiadoras
- Impresoras
- Plotters
- Equipo Laser
- Equipo Medico

Aditamentos opcionales

- Supresor de picos
- Filtro de ruido electrico
- Indicador de voltaje
- Protector bi metalico
- Desconexion alto / bajo voltaje
- Retardo de encendido

Catalogo	KVA	Amper por fase	Dimensiones (Ancho, Altura, Fondo)	Peso
MBX-2K-220	2	9	16 X 16 X 24	18
MBX-4K-220	4	18	16 X 16 X 24	24
MBX-6K-220	6	27	16 X 16 X 24	30
MBX-8K-220	8	36	16 X 16 X 24	48
MBX-10K-220	10	45	16 X 16 X 24	60
MBX-16K-220	16	72	23 X 23 X 35	80
MBX-20K-220	20	90	23 X 23 X 35	90
MBX-30K-220	30	136	40 X 30 X45	120
MBX-50K-220	50	227	40 X 30 X45	150
MBX-60K-220	60	272	40 X 30 X 45	180

5

AÑOS DE GARANTIA

Distribuidor autorizado

